

COLECCIÓN: **FLOORPAN PLUS 5 | AC5/33**

GROSOR	mm	8	EN 13329+A1
ANCHO	mm	197	EN 13329+A1
LARGO	mm	1205	EN 13329+A1
SUPERFICIE	-	Sky	-
ESTÁNDAR EUROPEO	-		EN 13329

25 YEARS  
COMMERCIAL USE  
GUARANTEE

AC5  
33  
25 YEARS  
COMMERCIAL USE  
GUARANTEE

SIN BISEL


OV

CON BISEL

V4

L2C

DETALLES DE CAJAS		DETALLES DE PALET	
LAMAS	8 lamas / 1 caja	CAJAS	60 cajas / 1 palet
M <sup>2</sup>	1,899m <sup>2</sup>	M <sup>2</sup>	113,9m <sup>2</sup>
KG	14kg	KG	855kg

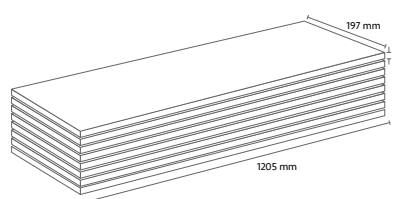

CLASE	-	33	EN 13329+A1
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	-	AC5	EN 13329+A1
HINCHAZÓN DEL ESPESOR	%	≤15	ISO 24336
RESISTENCIA AL IMPACTO	BOLA PEQ.	N	≥15
	BOLA GRANDE	mm	≥1000
GARANTÍA DOMÉSTICA/COMERCIAL	años	25/15	-
RESISTENCIA A LAS MANCHAS	-	Min.5 (grupo 1 y 2) Min.4 (grupo 3)	EN 438-2_5
SOLIDEZ SUPERFICIAL	N/mm <sup>2</sup>	≥1.25	EN 13329+A1
FUERZA DEL CLICK	LARGO	kN/m	f <sub>l0,2</sub> ≥ 1
	ANCHO	kN/m	f <sub>s0,2</sub> ≥ 2
EFFECTO DE LA SILLA DE RUEDAS	25.000 ciclos	Sin daños	EN 425:2002
EFFECTO DE LA PATA DE UN MUEBLE	-	Sin daños	EN 424
APERTURA ENTRE ELEMENTOS (O)	mm	≤0,20	EN 13329+A1
DIFERENCIA DE ALTURA ENTRE ELEMENTOS (H)	mm	≤0,15	EN 13329+A1
HUMEDAD	%	4-10	EN 322
RESISTENCIA AL FUEGO	Clase	C <sub>f</sub> S1	EN 9239-1
LIBERACIÓN DE FORMALDEHIDO	mg/m <sup>2</sup> h	≤3,5 (E1)	EN 12460-3
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	Clase	DS	EN 13893:2003
REDUCCIÓN DEL SONIDO DE IMPACTO	dB	15	EN ISO 10140-3
RESISTENCIA TERMICA	(m <sup>2</sup> K)/W	0,0614	EN 12667:2001
DENSIDAD	Kg/m <sup>3</sup>	900 ±30	EN 323



\*Nuestros productos también pueden ser fabricados con certificación FSC® y CARB bajo pedido.